

# БЕСПРОВОДНОЙ СКАНЕР ШТРИХКОДА SPACE X-2020RCS



- ✓ Аккумулятор позволяет работать без подзарядки 24 часа.
- ✓ Информативный экран показывает заряд аккумулятора, последний считанный штрихкод, общее количество штрихкодов, время, связь с базой, количество штрихкодов в памяти.
- ✓ Высокая дальность связи – 2.4G: 100 м. при прямой видимости; BT: 40 м. при прямой.
- ✓ Беспроводной сканер считывает штрихкоды с экранов мобильных телефонов со скоростью 200 скан/сек.
- ✓ Защитная планка от продавливания кнопки.




Медицина



Банки



Почтовые  
службы

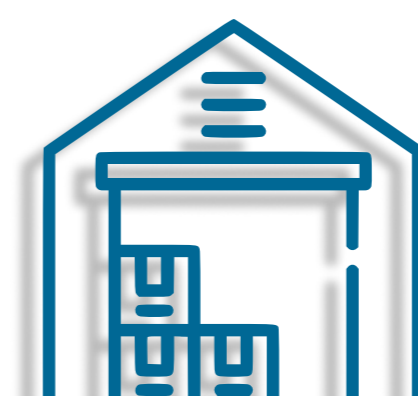

Складское  
хранение



Retail

## Технические характеристики

Растр сканирования	Двумерное изображение (1280 x 800 пикселей)
Источник света	Светодиод видимого спектра 617 нм, 4000К
Возможность декодирования	1D : UPC/EAN/JAN,UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13,ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128, Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF),Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/Plessey, China Postal Code,Code 32 (Italian Pharmacode), RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, GS1 DataBar stack, Micro QR, DOTCODE
Глубина сканирования	EAN-13/UPC (13 mil): 40-200 мм   Code39 (5 mil): 0-90 мм   PDF417 (6 mil): 5-90 мм   Data Matrix (10 mil): 0-60 мм   QR-код (20 mil): 20-250 мм
Угол сканирования	34° по горизонтали , 28° по вертикали
Разрешение чтения штрихкода	> 4 mil
Контрастность печати кодов	> 25%
Диапазон/дальность связи	2.4G: 100 м при прямой видимости; BT: 40 м при прямой видимости
Индикация	Звуковой, световой и вибросигнал
Интерфейсы подключения	USB-HID + USB-VirtualCom
Беспроводные интерфейсы	Bluetooth, радио 2.4 ГГц
Память	512000 бит, 38 000 кодов EAN-13
Время непрерывного сканирования без подзарядки	24 часа
Поддержка сканирования с экрана мобильных устройств и компьютеров	Есть
Поддержка работы с маркированным товаром и ЕГАИС	Есть
Экран	Есть. Отображает время, связь с базой, заряд аккумулятора, последний считанный штрихкод, общее количество штрихкодов, количество штрихкодов в памяти
Гарантия	1 год

## Физические характеристики

Размер сканера	175 мм x 66 мм x 90 мм
Размер подставки для зарядки/передачи данных	122 мм x 94 мм x 75 мм
Вес сканера	220 г
Вес подставки для зарядки/передачи данных	194 г
Комплектация	Сканер, кабель 1.5 м, зарядно-коммуникационная подставка (cradle), инструкция на русском языке

## Электрические характеристики

Напряжение питания	-5В ± 10%
Потребляемая мощность (рабочая)	400mA
Аккумулятор	2200 мАч
Время зарядки АКБ	4 часа

## Условия эксплуатации

Рабочая температура	-20° ~ +60°
Влажность	Относительная влажность от 5 до 95%, без конденсации
Температура хранения	-40° ~ +70°
Уровень освещенности	100 000 люкс
Устойчивость к падениям	Выдерживает многократные падения с высоты 2 м
Степень защиты - IP	IP 54

✓ В комплекте идет инструкция на русском языке